




MOTOR Features

- เหมาะสำหรับใช้กับพัดลม, โบลเวอร์ และปั๊มลม
- สามารถใช้งานต่อเนื่อง และช่วยประหยัดไฟ
- ทนความร้อนได้ดีกว่า มอเตอร์รุ่น SP
- Larger starting torque with relatively small starting current
- Appropriate for machines requiring larger starting torque
- Heat capacity larger than that of split-phase motor

INSTALLATION DIMENSIONS

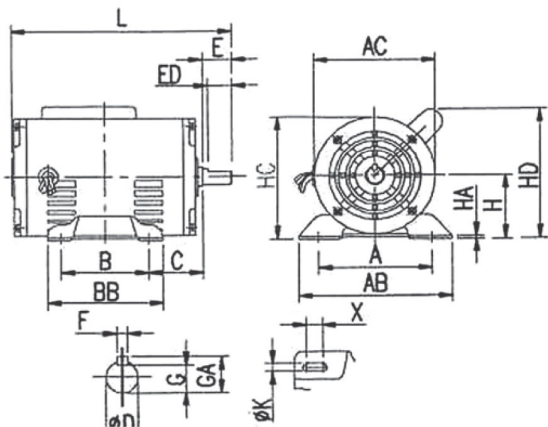

SC SERIES

TYPE			SC			
OUTPUT			1/4	1/3	1/2	1
POLE			4	4	4	4
FRAME NO			71	71	90	90
DIMENSION (mm)	MOTOR	A	112	112	120	130
		AB	150	150	165	180
		AC	132	132	166	166
		AD	-	-	-	-
		B	90	90	103	100
		BB	116	116	130	130
		C	43	43	57	56
		H	70	70	90	90
		HA	2	2	3	3
		HC	136	136	173	173
		HD	-	-	192	215
		L	205	215	274	301
		ØK	9.5	9.5	10.5	10
	X	15	15	11.5	20	
	SHAFT END	ØD	14	14	16	19
		E	30	30	40	40
		ED	25	25	28	28
		F	-	-	5	5
		Q	13	13	13	16
		QA	-	-	18	21
WEIGHT			6.5	7.5	13	18
INS CLASS			F	F	F	F
RATING			Cont.	Cont.	Cont.	Cont.
FULL LOAD CURRENT (A)			2.4	3.1	4.5	7.1
FULL LOAD SPEED (RPM)			1425	1425	1425	1425
MAX AMP.			40°C	40°C	40°C	40°C
COND. (START)			150 MF 125 V.	150 MF 125 V.	50 MF 250 V.	400-480 MF 125 V.