





CIRCULAR DUCT VENTILATING FAN - RS Series

ท่อดูด-ส่ง อยู่ในแนวเดียวกัน

ใช้ติดตั้งระหว่างท่อที่มีความยาว

Casing ผลิตจากเหล็กพ่นสีกันสนิม

ใบพัด Backward Centrifugal ให้แรงดันสูง

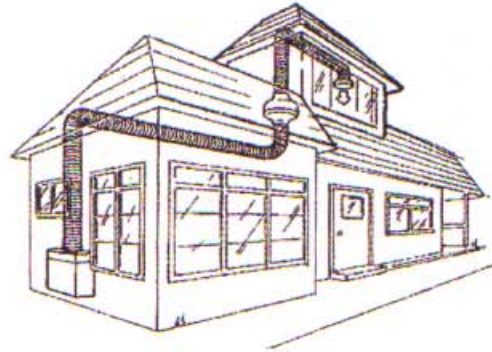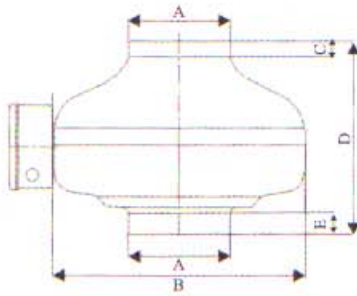

Technical Data													
Model	Impeller (mm)	Voltage (V/Hz)	Power (watt)	Speed (rpm)	Volume (m ³ /h)	Insulation Class	Noise@1m dB(A)	Net Weight (kg)	Dimension (mm)				
									A	B	C	D	E
RS-100L	190	220/50	77	2,366	248	F	55	2.8	100	242	20	186	15
RS-125L	190	220/50	88	2,380	360	F	55	2.6	125	243	25	189	22
RS-150M	190	220/50	88	2,380	450	F	57	3.2	150	271	20	193	20
RS-160M	220	220/50	127	2,480	580	F	59	3.8	160	345	27	228	27
RS-200L	250	220/50	178	2,445	1030	F	61	4.4	200	345	27	228	29
RS-250L	250	220/50	181	2,550	1180	F	63	4.7	250	345	27	228	29
RS-315L	250	220/50	163	2,625	1500	F	65	5.4	315	400	27	259	29