





มอเตอร์ 2 สาย ยี่ห้อ VEGO สำหรับงานหนักทุกประเภท

- มี คาปาซิเตอร์ 2 ลูก เพิ่มกำลังแรงบิดสำหรับงานหนัก
- มาตรฐาน IEC
- ตัวเสื้อทำจากเหล็กหล่อ
- ป้องกันฝุ่น, น้ำ และสิ่งต่างไม่ให้เข้าในตัวมอเตอร์
- ช่วยประหยัดไฟ และ ทำงานเงียบเวลาใช้งานต่อเนื่อง

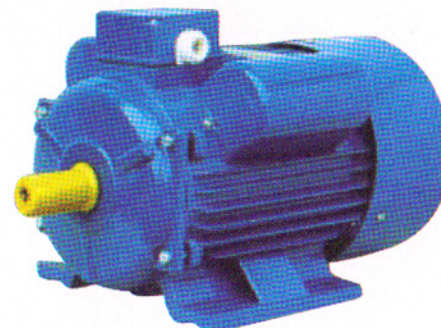


MODEL	HP	kW	POLE	Current (A)	Eff. %	Power Factor	Starting Torque Rate Torque	Starting Current Rate Current	Max Torque Rate Torque
YC80A-2	0.5	0.37	2P	3.7	62	0.73	2.8	6.5	1.8
YC80C-2	1	0.75	2P	6.7	68	0.75	2.4	6.5	1.8
YC90L-2	2	1.5	2P	8.9	79.2	0.97	2.8	7	1.8
YC100L-2	3	2.2	2P	13.2	78.8	0.96	3	6.5	1.8
YC80B-4	0.5	0.37	4P	4.5	60	0.62	2.8	6	1.8
YC90S-4	1	0.75	4P	5.5	73.3	0.93	2.8	6.5	1.8
YC90L-4	1.5	1.1	4P	7.8	71	0.9	2.5	6	1.8
YC100L-4	2	1.5	4P	9.3	79.4	0.92	2.8	7	1.8
YC112M-4	3	2.2	4P	18.4	78	0.95	2.1	6	1.8
YC132M-4	5	3	4P	18.4	78	0.95	2.1	6	1.8


IMB3

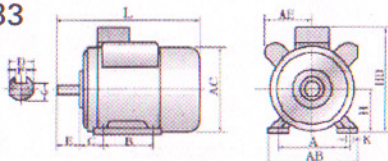

IMB35

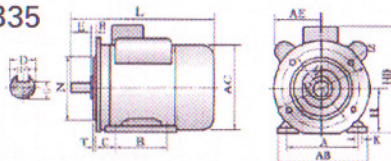

IMB5

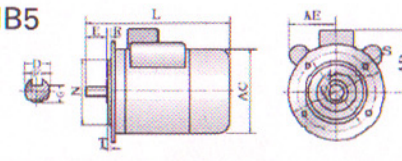

Frame Size	Mounting Dimentions (mm)																Frame Dimentions (mm)					
	A	B	C	D	E	F	G	H	K	M	N	P	R	S	T		AB	AC	AD	AE	HD	L
80	125	100	50	19	40	6	15.5	80	10	165	130	200	0	12	3.5		160	165	120	110	200	310
90S	140	100	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0	12	3.5		180	185	140	120	240	355
90L	140	125	56	24	50	8	20	90	10	165	130	200	0	12	3.5		180	185	140	120	240	385
100L	160	140	63	28	60	8	24	100	12	215	180	250	0	15	4.0		205	220	145	130	260	415
112M	190	140	70	28	60	8	24	112	12	215	180	250	0	15	4.0		245	250	160	140	300	440
132S	216	140	89	38	80	10	33	132	12	265	230	300	0	15	4.0		280	262	210	150	350	470